

FONDIS

Poêles à bois
Poêles à granulés

Woody

**Épuré, discret
et puissant !**

Découvrez le poêle Woody, en
version bois ou granulés.





Avec Woody, allons à l'essentiel !

Vous construisez ou avez récemment construit ? Avec son arrivée d'air extérieur, le Woody est idéal pour les constructions contemporaines comme pour les rénovations.

Son style unique offre un petit feu aux flammes sublimes. Vous retrouverez une atmosphère qui vous rappellera étrangement les cheminées d'antan.

Avec Woody, vous choisissez un retour aux sources, tant sur les matériaux qui le composent que sur la façon de chauffer votre habitation.

L'élégance de son socle en bois ou acier s'accorde parfaitement avec le corps en acier noir du poêle.

Un design chaleureux, moderne et discret qui s'accordera parfaitement avec votre intérieur.

Ne vous fiez pas à sa taille, le poêle Woody dispose d'une puissance de chauffe exceptionnelle d'environ 6 kW. Vous pourrez ainsi profiter de sa chaleur dans une bonne partie de votre maison (avec une isolation récente).





Woody GRID	Poêle à bois	P. 4 - 7	
Woody ORBIT	Poêle à bois	P. 8 - 11	
Woody LOFT	Poêle à bois	P. 12 - 15	
Woody LOFT 3S	Poêle à bois	P. 16 - 19	
Woody LOFT	Poêle à granulés	P. 20 - 23	
Mon projet		P. 24 - 25	
Bien vivre avec mon poêle		P. 26	
Accessoires		P. 27	

Sommaire

Woody GRID Poêle à bois

Découvrez le poêle à bois
Woody Grid et ses nombreuses
combinaisons d'aménagement
qui le rendront unique.



L'accord du design et de la puissance

Avec Woody Grid, créez un poêle à votre image !

En combinant les casiers de rangement rectangles ou carrés et les différentes teintes de portes, votre poêle Woody Grid s'accordera parfaitement avec votre intérieur.

Très pratique, vous avez la possibilité de raccorder votre poêle par le haut ou par l'arrière.

Son design modulable vous offre une combinaison de looks infinis. Tantôt sobre ou pop, avec Woody Grid vous pouvez changer de style sans changer votre appareil !








Données techniques

Référence produit	Woody Grid
Puissance nominale	6 kW
Rendement	80 %
Poids net de l'appareil	à partir de 130 kg
Taille des bûches	25 cm
Diam. de raccordement au conduit	150 mm
Normes	EN13240
Emissions de CO à 13 % d'O ₂	1250 mg/Nm ³
NOx moyen à 13 % d'O ₂	141 mg/Nm ³
Emissions de COV à 13 % d'O ₂	77 mg/Nm ³
Poussières PM à 13 % d'O ₂	35 mg/Nm ³
Flamme verte 7 ★	Oui
Température des fumées	267 °C
Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)	70 %
Arrivée d'air extérieur	Raccordement avec adaptateur prise d'air EPDM Ø80mm femelle X Ø60mm femelle.*



Dimensions

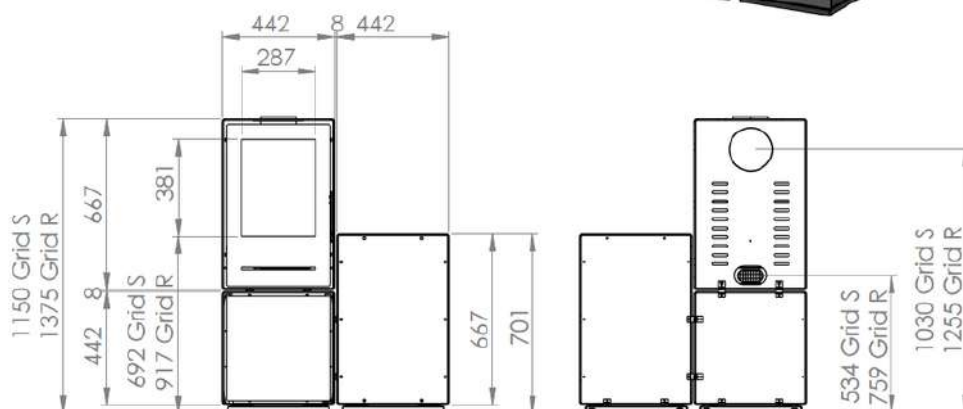

■ Raccordement au conduit de fumées possible par le dessus ou par l'arrière de l'appareil.

Trouvez la combinaison qui rendra votre poêle unique !



Options couleurs de portes* :



RAL 9018



RAL 5024



RAL 1004



RAL 4002

Exemples de combinaisons



* Portes disponibles uniquement pour le casier 45x45 cm

	Référence	Description
1. Appareil	WOODY_GRID	Poêle a bois Woody Grid appareil seul, sans socle
2. Socle	TH201050006701	Box rectangulaire pour Woody Grid
	TH201050006700	Box carré pour Woody Grid
Porte / Étagères	TH201050006702	Porte blanche lunaire pour box carré en acier peint inclus 2 étagères RAL 9018
	TH201050006703	Porte bleu glacier pour box carré en acier peint inclus 2 étagères RAL 5024
	TH201050006704	Porte rouge lie de vin ral pour box carré en acier peint inclus 2 étagères RAL 4002
	TH201050006705	Porte jaune safran pour box carré en acier peint inclus 2 étagères RAL 1004
	TH201050006706	Porte gris anthracite pour box carré inclus 2 étagères + plaques de fixations étagères.

Woody ORBIT Poêle à bois

Découvrez
le poêle à bois
Woody Orbit :
Il se décline avec
deux options de
socles métalliques :
un socle lisse
offrant des lignes
épurées et
minimalistes, ou
un socle à motifs
géométriques
ajourés pour un
style résolument
contemporain.



Design épuré et résolument contemporain

Faites l'expérience d'un design contemporain et d'une ambiance chaleureuse avec le poêle à bois Woody Orbit.

Combinant un chauffage efficace, un stockage élégant du bois et une vue imprenable sur le feu, c'est la pièce maîtresse idéale pour tout espace de vie moderne.






Données techniques

Référence produit	Woody bois Orbit
Puissance nominale	6 kW
Rendement	80 %
Poids net de l'appareil	180 kg
Taille des bûches	25 cm
Diam. du conduit	150 mm
Diam. arrivée d'air	100 mm
Normes	EN 13240
Emissions de CO à 13 % d'O ₂	1250 mg/Nm ³
NOx moyen à 13 % d'O ₂	141 mg/Nm ³
Emissions de COV à 13 % d'O ₂	77 mg/Nm ³
Poussières PM à 13 % d'O ₂	35 mg/Nm ³
Option à prévoir pour connecter l'arrivée d'air extérieure*	diam. 100 mm
Flamme verte 7 ★	En cours
Température des fumées	267 °C
Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)	70 %




*Voir accessoires (kit proposé page 27)

Dimensions Woody Orbit Classic

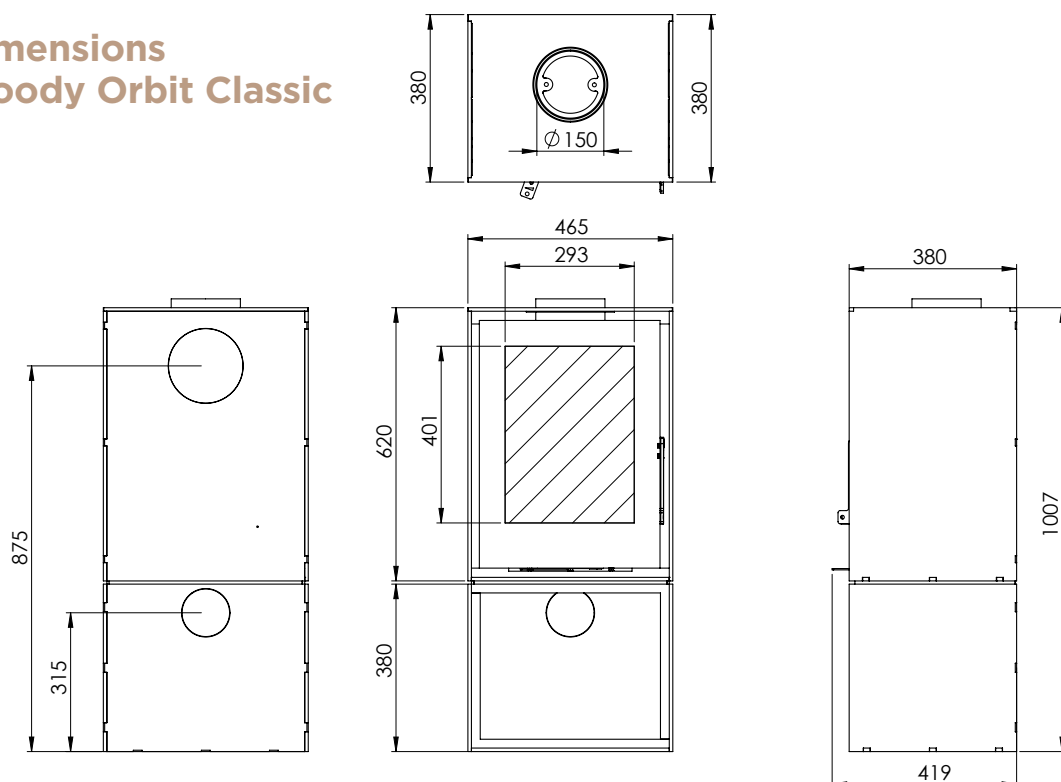


■ Raccordement au conduit de fumées possible par le dessus ou par l'arrière de l'appareil.

Les particularités du Woody Orbit :

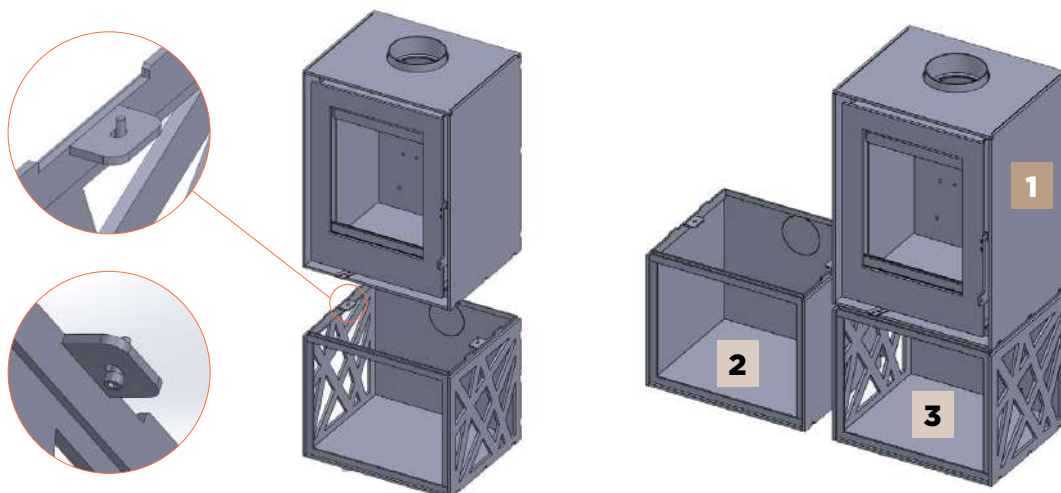

	Référence	Description
1. Appareil	WOODY_ORBIT	POELE A BOIS WOODY ORBIT SANS SOCLE
2. Socle Classic	TH201050007700	SOCLE ACIER STANDARD WOODY ORBIT
3. Socle Design	TH201050007701	SOCLE ACIER STRIE WOODY ORBIT Design

Dimensions Woody Orbit Design

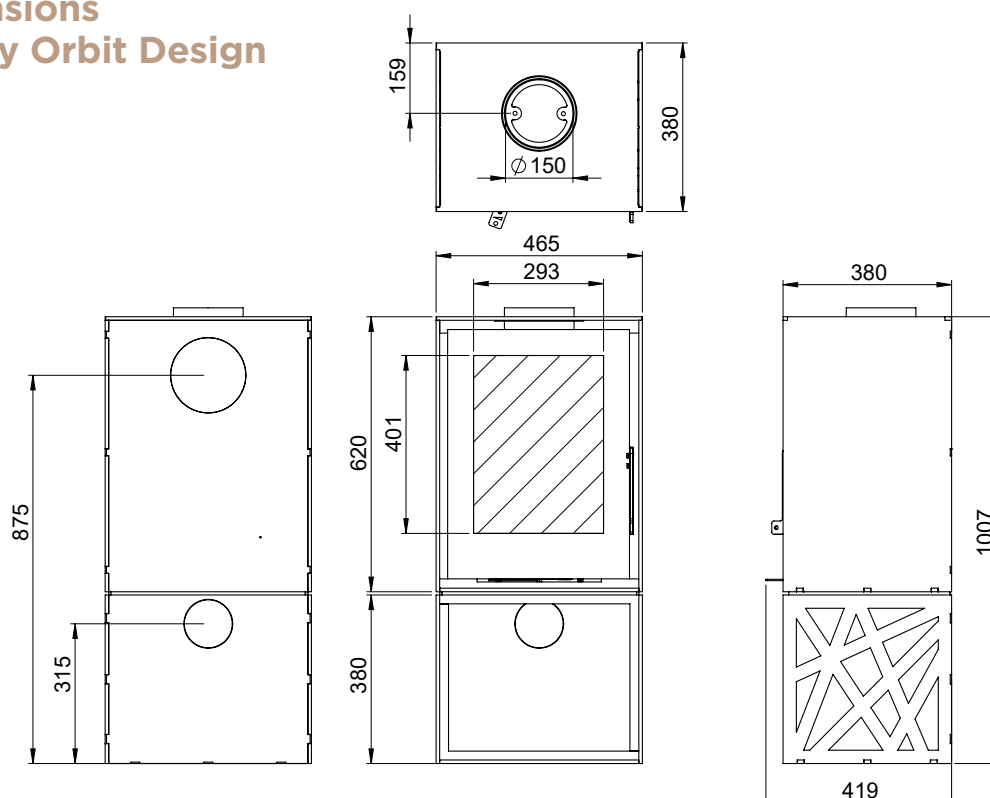

Woody LOFT Poêle à bois

Découvrez le poêle à bois Woody Loft, compact et performant. Grâce à sa taille réduite, il s'intègre parfaitement dans n'importe quelle pièce de votre maison. Discret, abordable et résistant, il allie modernité et style contemporain pour un intérieur chaleureux et élégant.



Un design au service de la simplicité

Avec le poêle à bois Woody Loft, vous choisissez un retour aux sources, tant sur les matériaux qui le composent que sur la façon de chauffer votre habitation.

Vous aurez le choix entre différents socles très élégants, en bois ou en acier. Au design très épuré, ils sublimeront votre foyer.

Ne vous fiez pas à sa taille, le poêle Woody dispose d'une puissance de chauffe exceptionnelle d'environ 6 kW. Vous pourrez ainsi profiter de sa chaleur dans une bonne partie de votre maison (faites-vous guider par un professionnel pour le choix de votre appareil et son installation : c'est crucial pour votre sécurité et pour votre confort !).



Socle en bois




Données techniques

Référence produit	Woody Loft
Puissance nominale	6 kW
Rendement	80 %
Poids net de l'appareil	175 kg
Taille des bûches	25 cm
Diam. du conduit	150 mm
Diam. arrivée d'air	100 mm
Normes	EN 13240
Emissions de CO à 13 % d'O ₂	1250 mg/Nm ³
NOx moyen à 13 % d'O ₂	141 mg/Nm ³
Emissions de COV à 13 % d'O ₂	77 mg/Nm ³
Poussières PM à 13 % d'O ₂	35 mg/Nm ³
Option à prévoir pour connecter l'arrivée d'air extérieure*	diam. 100 mm
Flamme verte 7 ★	Oui
Température des fumées	267 °C
Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)	70 %



*Voir accessoires (kit proposé page 27)

Dimensions (avec socle en bois)

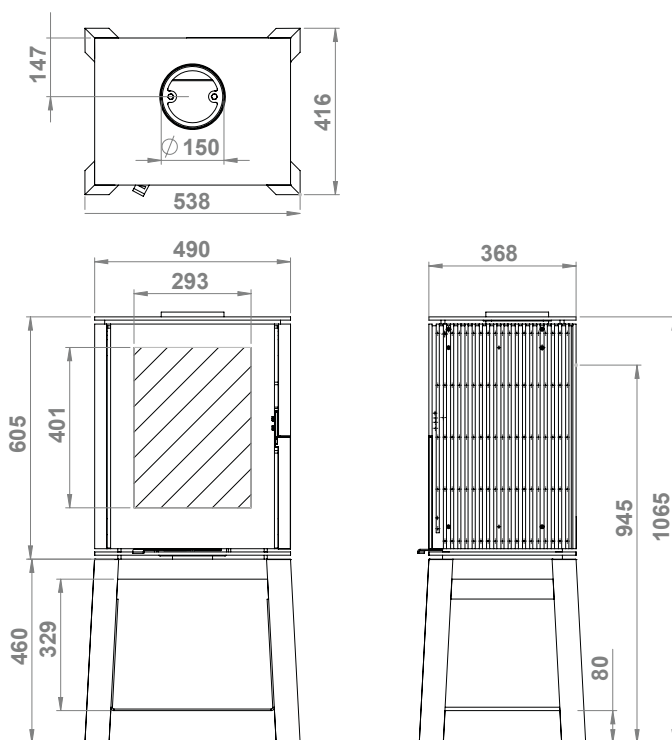


Réalisation FONDISEXPO (Alsace)


■ Raccordement au conduit de fumées possible par le dessus ou par l'arrière de l'appareil.

Socle en bois ou en acier ? Lequel se mariera parfaitement à votre intérieur ?


Socle en acier plein*

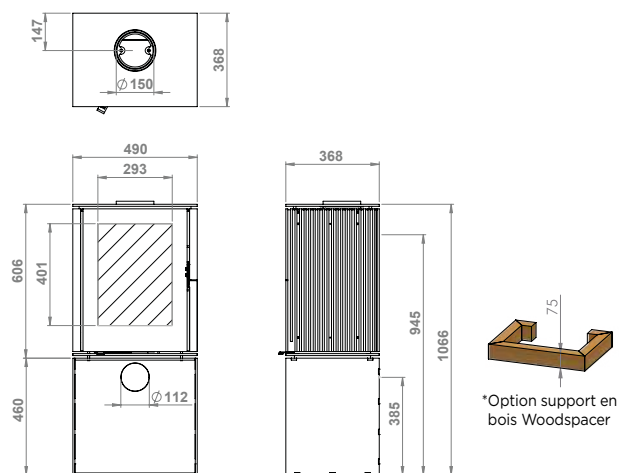

Socle en acier strié*

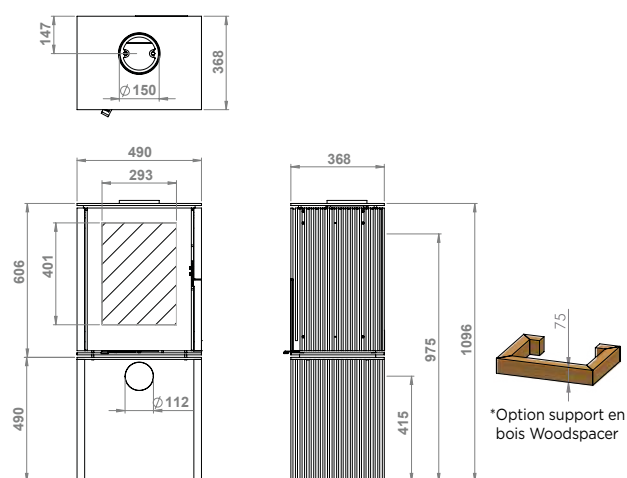

Socle en acier lamellé*

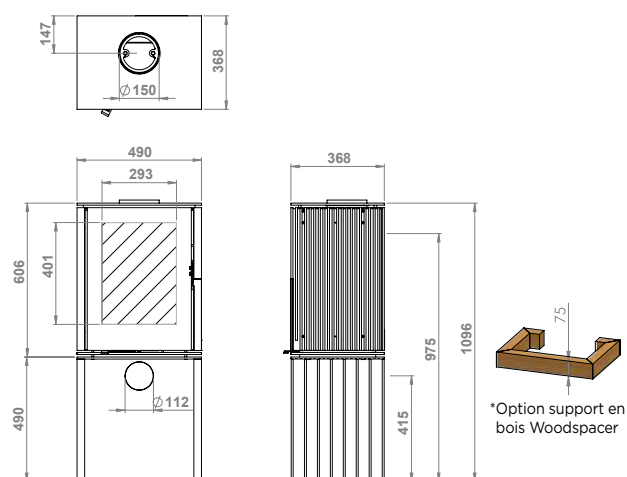

*Tous les socles en acier sont disponibles avec ou sans support en bois Woodspacer.
Attention, il faut rajouter + 75 mm de hauteur.

	Référence	Description
1. Appareil	WOODY_BOIS_6	Poêle à bois Woody Loft 6kW , appareil seul, sans socle
2. Socle en bois	WOODY_LOFT_SOCLE	Socle bois seul pour WOODY LOFT
2. Socles en acier	TH201040006611	Socle acier strié pour WOODY LOFT
	TH201040006612	Socle acier lamellé pour WOODY LOFT
	TH201040006613	Socle acier plein pour WOODY LOFT
	TH201040006615	Support en bois "Woodspacer " pour les socles Loft en acier uniquement

Woody LOFT 3S Poêle à bois



Découvrez
le poêle à bois
Woody Loft 3S :
avec ses 3 faces,
il offre un design
contemporain
et une diffusion
de chaleur
exceptionnelle.

L'élégance et l'efficacité des 3 faces

Cet élégant poêle à bois à trois faces ne se contente pas de fournir de la chaleur, il offre également une vue magnifique sur les flammes depuis tous les coins de la pièce.

Les rainures sur les côtés améliorent la distribution de la chaleur et créent une lueur orange atmosphérique qui rend la pièce encore plus confortable.

Avec son design moderne, caractéristique de la série Woody Loft, et son efficacité thermique optimale, ce poêle attire tous les regards dans n'importe quel intérieur. Parfait pour ceux qui aiment le confort et l'esthétique.






Données techniques

Référence produit	Woody bois 35
Puissance nominale	6.8 kW
Rendement	76 %
Poids net de l'appareil	180 kg
Taille des bûches	25 cm
Diam. du conduit	150 mm
Diam. arrivée d'air	100 mm
Normes	EN 13240
Emissions de CO à 13 % d'O ₂	834 mg/Nm ³
NOx moyen à 13 % d'O ₂	120 mg/Nm ³
Emissions de COV à 13 % d'O ₂	40 mg/Nm ³
Poussières PM à 13 % d'O ₂	30 mg/Nm ³
Option à prévoir pour connecter l'arrivée d'air extérieure*	diam. 100 mm
Flamme verte 7 ★	Oui
Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)	66 %

*Voir accessoires (kit proposé page 27)



Dimensions

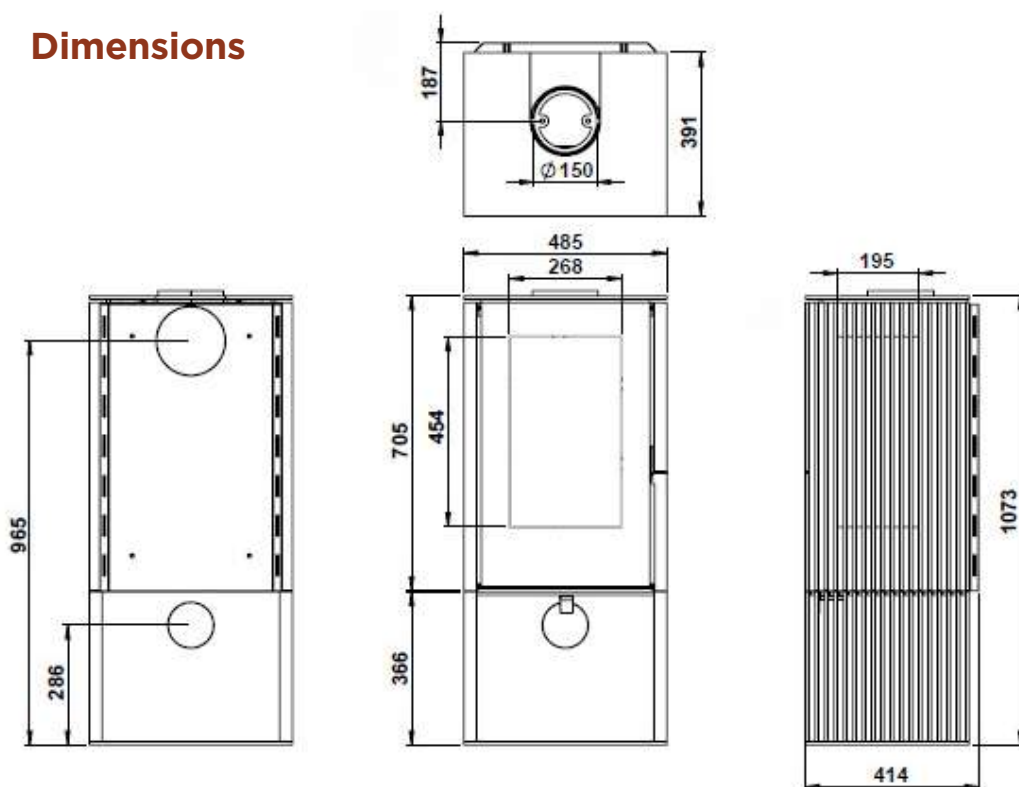

■ Raccordement au conduit de fumées possible par le dessus ou par l'arrière de l'appareil.

Les particularités du Woody Loft 3S :

Verre latéral en céramique de première qualité réfléchissant la chaleur (HR)

- Revêtement spécial pour réfléchir les rayons infrarouges dans le poêle.
- Le verre latéral en céramique HR assure une augmentation de la température à l'intérieur du poêle et donc une meilleure combustion.
- Verre autonettoyant : l'augmentation de la température brûle les particules de suie sur la vitre.
- Cet appareil est équipé d'un double vitrage.



Visionnez la beauté des flammes sur 3 faces



	Référence	Description
1. Appareil	WOODY_LOFT_3S	Poêle à bois WOODY 3 Faces. Appareil complet, socle en acier noir inclus

Woody LOFT Poêle à granulés

Découvrez le charme et l'efficacité du poêle à granulés de 6 kW ! Ce petit bijou contemporain, au design soigné, s'intègre parfaitement dans tous les intérieurs, séduisant toutes les générations par son allure chic et moderne. Non seulement il ajoute une touche déco à votre maison, mais il assure également une chaleur douce et constante, répondant à tous vos besoins de chauffage avec une maîtrise remarquable.



Remarquable temps de combustion sans interruption !

Le réservoir à pellets du Woody Loft et sa faible consommation vous permettent de profiter d'une combustion lente pendant environ 8 heures, sans recharger votre appareil.

Une programmation simple et intuitive

Avec le Woody pellets, vous pouvez programmer votre poêle pour qu'il s'allume et s'éteigne automatiquement selon la température souhaitée.

Élégance et performance se rencontrent pour créer un espace de vie chaleureux et confortable.



Woody - version granulés

Socle en bois




Données techniques


Référence produit	Woody Loft Pellets
Puissance nominale	6 kW
Rendement	89,4 %
Alimentation électrique	230 VAC 50 HZ
Consommation électrique	maximale 17 W
Consommation électrique	minimale 14 W
Poids net de l'appareil	102 kg
Capacité du réservoir pellet	env. 7 kg
Taille pellets	Diamètre 6-7mm, longueur 30/50mm, humidité <12%
Diam. du conduit	80 mm
Diam. arrivée d'air	40 mm
Normes	EN 14785:2006
Emissions de CO à 13 % d'O ₂	195 mg/Nm ³
NOx moyen à 13 % d'O ₂	125 mg/Nm ³
Emissions de COV à 13 % d'O ₂	max. 7 mg/Nm ³
Poussières PM à 13 % d'O ₂	max. 15 mg/Nm ³
Flamme verte 7 ★	Oui
Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)	79%



Dimensions (avec socle en bois)

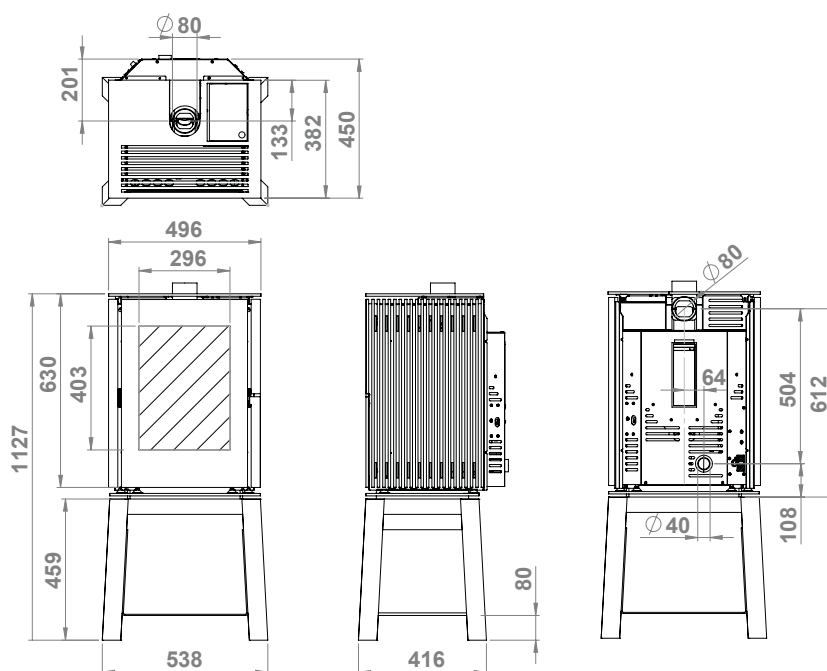

■ Raccordement au conduit de fumées possible par le dessus ou par l'arrière de l'appareil.

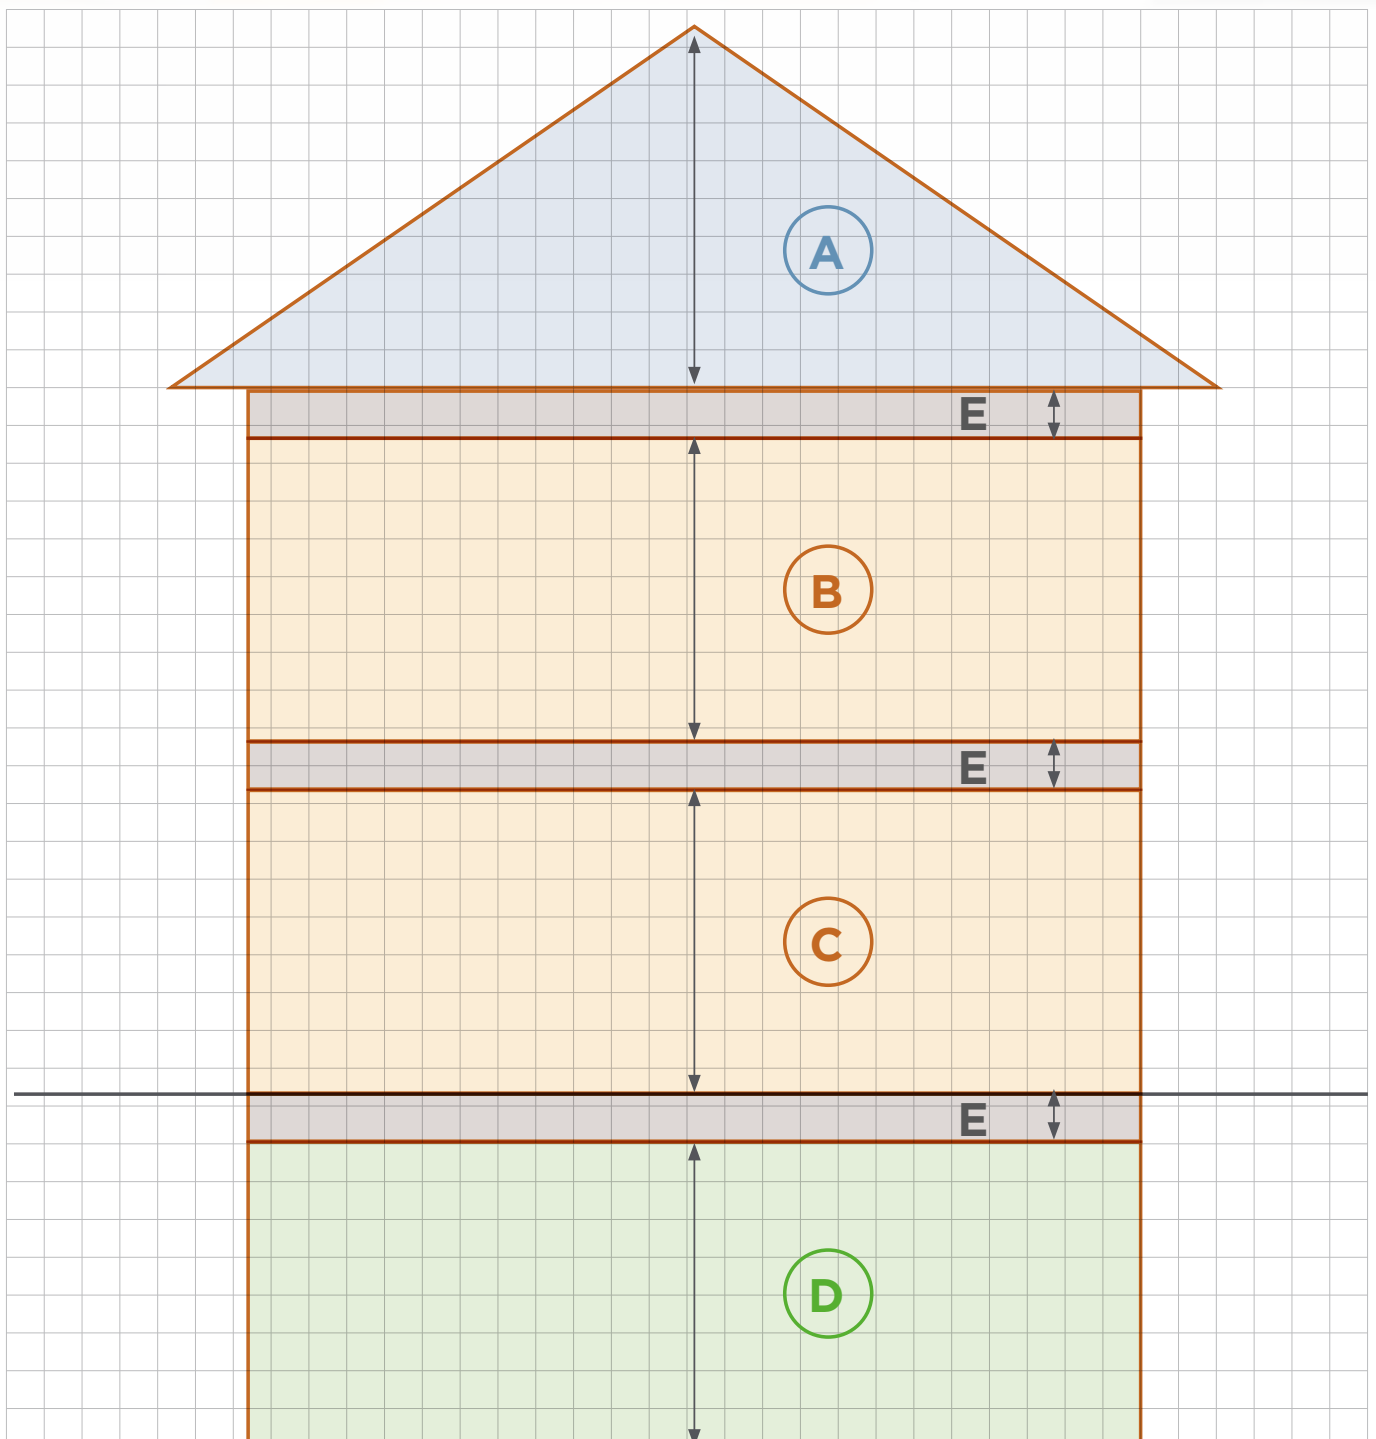

A**CONDUIT**

- ☐ Existant ☐ À créer
☐ À tuber Ø 150 pour poêle à bois Woody
☐ À tuber Ø 80 pour poêle à granulés Woody
☐ À faire ramoner avant travaux
☐ Possibilité de pose d'un PGI (poêle à granulés Woody étanche)
☐ Présence de lignes électriques près du conduit

Nature :

Section :

Hauteur :

TOITURE

Dépassement du faîtage :

Ecart au feu :

Pente :

Tuiles :

Dessinez le conduit + poutres
en **zone A** sur le schéma
ci-contre page 24.

B**C**

Dessinez le poêle + raccords + arrivée d'air extérieur en **zone B et C**
sur le schéma ci-contre page 24.

D**ARRIVÉE D'AIR EN SOUS-SOL**

- ☐ Existant ☐ À créer

Distance au sous-sol

 Nombre de murs
à percer

Dessinez les différents éléments en **zone D**
sur le schéma ci-contre page 24.

 Distance totale à
parcourir en raccord

Nombre de coudes

E

Précisez les différents types de sol (plancher bois, dalle béton, ...)
en **zone E** sur le schéma ci-contre page 24.

Travaux à effectuer par le client ou par un autre prestataire (à préciser) :

Coordonnées d'un intervenant extérieur (Constructeur / Architecte / Maître d'oeuvre) :

BIEN VIVRE AVEC MON POÊLE



Votre poêle à bois



Faire un bon feu

Utilisez de préférence un bois sec de qualité (bûches de 25 cm) et vous bénéficierez d'une combustion efficace, d'une réduction des émissions de résidus et d'une durée de vie prolongée de votre poêle à bois. Ne brûlez rien d'autre que du bois !

Assurez-vous de stocker le bois dans un endroit sec et bien aéré pour maintenir sa qualité.

L'importance d'un bon entretien

Ramonage bi-annuel

Le ramonage deux fois par an par un professionnel vous assure la sécurité, l'efficacité énergétique et la longévité de votre poêle à bois. En plus de répondre aux exigences légales, cela vous permet de profiter pleinement des avantages de votre système de chauffage au bois tout en minimisant les risques potentiels associés à son utilisation.

Nettoyage sans produits corrosifs

Il est important de nettoyer la vitre de votre poêle à bois sans produits corrosifs. Vous préservez ainsi la vitre de votre poêle tout en favorisant un environnement intérieur plus sain. Il est recommandé de nettoyer la vitre régulièrement pour éviter l'accumulation excessive de résidus et maintenir une vision claire des flammes.

Votre poêle à granulés



Faire un bon feu

Utilisez de préférence une qualité de granulés 100% résineux - DIN +.

Évitez de verser la poussière des granulés.

L'importance d'un bon entretien

Videz le pot brûleur et aspirez les cendres restantes 2 fois par semaine, le poêle doit être froid.

Une programmation simple et intuitive

Vous pouvez programmer votre poêle pour qu'il s'allume et s'éteigne automatiquement et vous choisissiez la température souhaitée grâce à votre télécommande (alimentation piles AAA)

En pratique

La charge maximale de granulés est de 7 kg environ.

L'autonomie d'une charge dépend de la qualité des granulés, de la programmation et de l'isolation de votre habitation.



Pour votre sécurité

- Gardez une distance de sécurité entre le poêle et les objets inflammables.
- Attention aux risques de brûlures au contact de certaines zones de votre poêle en fonctionnement.
- Lorsque l'appareil est en fonctionnement, il peut être source de brûlure pour les personnes. Soyez vigilants notamment en cas de présence d'enfants.

Garantie 2 ans

Les poêles Woody sont garantis 2 ans, à condition que vous gardiez le certificat de garantie (facture), les documents et notices de l'appareil et sous réserve du respect des normes d'installation et d'utilisation en vigueur. Pour l'installation et l'entretien, faites appel à un professionnel reconnu RGE, gage de qualité et de professionnalisme.

Veillez à bien choisir l'appareil en adéquation avec votre besoin, et avec votre environnement : isolation, taille du logement, et calcul de dimensionnement du conduit, type d'usage souhaité (chauffage d'appoint ou mode de chauffage principal), tout cela nécessite l'intervention d'un professionnel. L'installation d'un chauffage au bois ou aux granulés doit respecter des normes au sein de votre habitation, votre installateur doit être assuré pour intervenir dans votre logement.


ACCESSOIRES

	Référence	Description de l'article
ACCESSOIRES WOODY (BOIS / GRANULÉS)	TH201040006600	Table complémentaire poêle Woody bois (ne permet pas de poser un appareil dessus)
	TH201030006900	kit complet vermiculite Woody bois
	TH201030006500	Déфлекteur superieur vermiculite Woody bois (visuel n°4)
	TH201030006910	Vermiculite plaques arrieres Woody bois lot de 3 pièces (visuel n° 3)*
	TH201030006915	Vermiculite plaque laterale Woody bois (visuel n° 2)*
	TH201030006920	Vermiculite plaques inferieures Woody bois lot de 3 pièces (visuel n° 1)*
	TH421403080416	Vitre poele Woody bois
	TH562001130	Bombe de peinture noire (haute température)
	TH201040006160	kit de raccordement par le dessous de l'arrivée d'air extérieur Woody bois Loft socle bois & orbit (diam 100 mm)*
	TH201040006161	kit de raccordement par l'arriere de l'arrivée d'air extérieur Woody bois Loft socle acier + Orbit (diam. 100 mm)*
	TH201040006163	kit de raccordement par l'arriere de l'arrivée d'air extérieur Woody bois Loft socle bois (diamètre 100 mm)*
	TH201040006165	kit de raccordement par l'arriere de l'arrivée d'air extérieur Woody bois 3S (diamètre 100 mm)*
	TH630010071	Télécommande Woody granulés
	TH201050006709	Plaque de sol Woody Grid
PLV / COMMUNICATION	GWOODYDEPFR	Dépliant Woody en français
	GWOODYGRIDDEPFR	Dépliant Woody Grid en français
	GWOODYDEP3VOLFR	Dépliant Woody 3 volets en français (Woody bois, granules, Grid)
	GWOODYCATFR	Catalogue Woody (toute la gamme) en français
	FPLV3VOLETS	Support Fondis pour dépliant 3 volets
	AFFWOODYPVC	affiche rigide woody (à poser sur le mur, dans l'appareil ou sur l'appareil) PVC 3 mm forex L 297 x H 420 mm
	AFFWOODY	Affiche papier A3 Woody bois

Kits de raccordement d'arrivée d'air


TH201040006160 :

Kit de raccordement
PAR LE DESSOUS de
l'arrivée d'air extérieur
WOODY Bois
**LOFT SOCLE BOIS &
ORBIT**
(diam 100 mm)




TH201040006163 :

Kit de raccordement
PAR L'ARRIERE de
l'arrivée d'air extérieur
WOODY Bois
LOFT SOCLE BOIS
(diam. 100 mm)

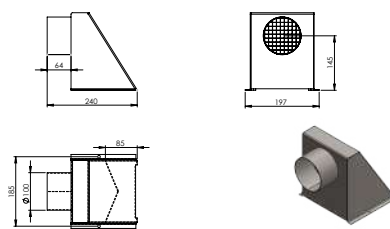


TH201040006161 :

Kit de raccordement
PAR L'ARRIERE de l'arrivée
d'air extérieur WOODY Bois
**LOFT SOCLE ACIER +
ORBIT**
(diam. 100 mm)

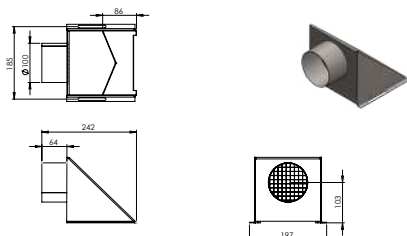


TH201040006165 :

Kit de raccordement
PAR L'ARRIERE de
l'arrivée d'air extérieur
WOODY Bois **3S**
(diam. 100 mm)

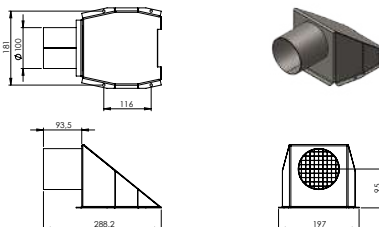

Habillage interieur / Plaques en vermiculite Woody Loft bois

- 1 - Plaques inférieures (lot de 3 pièces)
- 2 - Plaque latérale
- 3 - Plaques arrières (lot de 3 pièces)
- 4 - Plaque supérieure

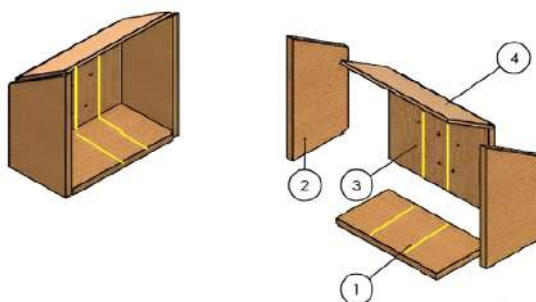



FONDIS

FONDIS SAS • 18 Rue Guy de Place • 68800 Vieux-Thann • France
Tél : +33 (0) 389 377 500 • E-mail : contact@fondis.com • www.fondis.com